

P R O D U C Ț I E F R A N C E Z Ă



# TRACTOVIGNE ALIATUL VITICULTORILOR

CONCEPUT PENTRU A REALIZA ECUAȚIA  
DE ÎNGUSTIME ȘI STABILITATE



MODELU TV751



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE





**CABINĂ CAT01**  
AER CONDIȚIONAT  
ÎNCĂLZIRE

**CABINĂ CAT04**  
PRESURIZARE  
AER CONDIȚIONAT  
ÎNCĂLZIRE

TRACTORUL TRACTOVIGNE ESTE  
DISPONIBIL ÎN 2 MODELE DE CABINĂ,  
ADAPTATE NEVOILOR DVS.

MARCA TRACTOVIGNE SE IMPLICĂ  
ALĂTURI DE DVS.  
ȘI VĂ PROPUNE UN INSTRUMENT  
PERFORMANT ȘI ROBUST, ADECVAT  
PENTRU PARCELELE CU PANTĂ  
ABRUPTĂ



Cu o putere de 74 cai, 1,05 metri lățime,  
TV751 are o rază de întoarcere

Cu cel mai mic centru de greutate din  
segmentul său, TractoVigne garantează  
stabilitate și siguranță sporite.

**TractoVigne**

MODÈLE TV751

**FIȘĂ TEHNICĂ**

		TV751-C4	TV751-C1
<b>MOTOR</b>			
<b>Motor</b>		John Deere PowerTech™ EWX 2.9L Modelul 3029HI530	
Standard UE - Emisii de evacuare	-	ETAPA V	
Putere maximă	kw/cai	55/74	
Număr de cilindri	număr	3	
Alezaj	mm	106,5	
Cursă	mm	110	
Cilindree	cm <sup>3</sup>	2940	
Răcire	tip	Apă glicolată	
Supraalimentare	tip	Răcitor intermediar turbo	
Injecție	tip	Rampă comună	
Turație nominală	rot./min.	2400	
Cuplu max. la 1.500 rot./min.	nm	293	
Rezervă de cuplu	%	45	
Rezervor de combustibil	litri	59	
<b>TRANSMISIE</b>			
<b>Transmisie</b>		Transmisie CARRARO	
Tip	-	TV75 12 + 12	
Comutator inversare sens	tip	Pârghie mecanică	
Gamă de viteze	număr	3	
Raport de transmisie	număr	4	
Interval de viteze față	km/h	1,84 - 39	
Interval de viteze spate	km/h	1,56 - 34	
Viteză maximă	km/h	39	
Cuplarea tracțiunii integrale și a diferențialului	tip	Electrohidraulică	
Priză de putere spate (inclusiv priza de putere la sol)	număr	2 viteze (540 / 540E)	
Ambreiaj priză de putere spate	tip	Comandă electrică	
<b>FRÂNE ȘI DIRECȚIE</b>			
Frânare	tip	Integrală pe 4 roți	
Unghi de întoarcere	grade	50°	
Rază de întoarcere	mm	2750	
<b>SISTEM HIDRAULIC ȘI DE RIDICARE</b>			
<b>Pompă hidraulică</b>		Pompă tandem 11 cc + 22,5 cc	
Debit max. hidraulic Circuit 01	l/min	26,4	
Debit max. hidraulic Circuit 02	l/min	54	
Presiune de serviciu Circuit 01	bari	180	
Presiune de serviciu Circuit 02	bari	180	
Cuplaj față și spate cu acțiune dublă	număr	4	
Sistem de cuplare față și spate cu acțiune dublă	tip	Cuplaj multifuncțional automat	
Cuplaj față și spate cu acțiune simplă	număr	1	
Ridicare spate	tip	Comandă mecanică	
Capacitate de ridicare spate	kg	2100	
Categorie de ridicare spate		CAT 01	
Reglarea înclinării și a trecerii	tip	Comandă hidraulică proporțională	





# TractoVigne

MODÈLE TV751

## FIȘĂ TEHNICĂ

	TV751-C4	TV751-C1
<b>STRUCTURĂ HABITACLU</b>		
<b>Cabină CAT04</b> conform standardului EN 15695 Presurizare / Aer condiționat / Încălzire	●	
<b>Cabină CAT01</b> conform standardului EN 15695 Aer condiționat / Încălzire		●
Scaun cu suspensie pneumatică și amortizare longitudinală	●	●
Lumină de lucru cu led, față și spate	●	●

### ANVELOPE

Anvelope față standard	200/70 R16
Anvelope spate standard	250/85 R20
Anvelope spate - opțiunea 1	300/70 R20
Anvelope spate - opțiunea 2	340/65 R20
Anvelope spate - opțiunea 3	250/85 R20 duble


### DIMENSIUNI

Ecartament față standard	mm	850
Ecartament spate standard	mm	790
Lățimea totală standard	mm	1047
Ecartament față specific	mm	850 - 1043
Ecartament spate specific (fără anvelope duble)	mm	790 - 1152
Lățimea totală specifică	mm	1047 - 1495
Lungime totală	mm	3511 - 3661
Înălțime totală	mm	2400
Gardă la sol centrală	mm	210
Ampatament	mm	1900

### GREUTATE

Greutate fără încărcătură (tractor de bază cu structura habitacului - rezervoare pline, fără șofer)	kg	2740
Greutate totală autorizată cu încărcătură	kg	3600
Încărcătură max. pe atelajul remorcii	kg	1500

● Seria

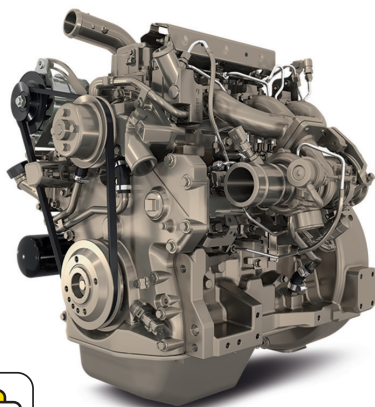

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ  
8, Rue Gutenberg  
67190 GRESSWILLER  
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE



[www.tractovigne.fr](http://www.tractovigne.fr)  
contact@tractovigne.fr

COMBINAȚIE ÎNTRE  
TEHNOLOGIE  
ȘI KNOW-HOW

ROBUSTEȚE  
EFICACITATE  
PUTERE  
CALITAT  
SERVICE

## MODELUL TV751

MOTORISATION JOHN DEERE POWER SYSTEMS  
55 KW (74CH) - 293 NM - 1500 TR/MIN

DISPOZITIV DE POST TRATARE STANDARDE  
FINALE UE ETAPA V ȘI EPA DE NIVEL 4

CUPLAJE HIDRAULICE AUTOMATE

CABINĂ CAT04 CONFORM STANDARDULUI  
EN 15695 PRESURIZATĂ ȘI CU AER CONDIȚIONAT



FĂRĂ AdBlue®

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ  
8 rue Gutenberg  
67190 Gresswiller  
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



[www.tractovigne.fr](http://www.tractovigne.fr)  
[contact@tractovigne.fr](mailto:contact@tractovigne.fr)



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE